

Steadicom SE

Беспроводная связь для команды

Steadicom SE создана для работы небольших производственных команд, которые хотят перейти на новый уровень связи. Это доступная и качественная полнодуплексная система связи с частотой 1,9 ГГц. Удобное исполнение гарнитур со встроенным приемопередатчиком, улучшенное шумоподавление, водозащищенность. И другие преимущества для эффективной работы в любых условиях и на любых площадках. Продакшен, стриминг, кинопроизводство, любые события на новом уровне.



Полно-дупл
ексная связь



ENC с двойным
микрофоном



водозащищенность




Дальность работы
до 350 м



Мощная
батарея



Функция
PTT

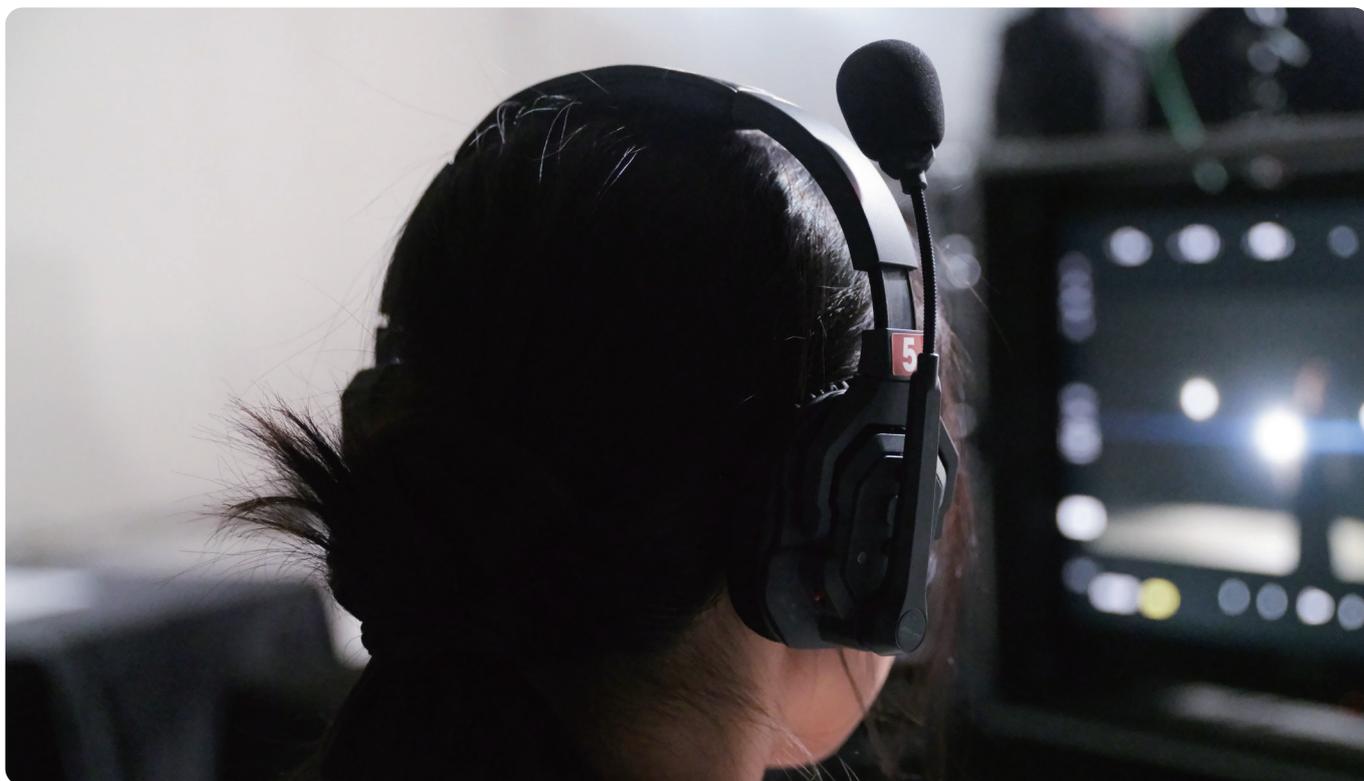

Характеристики

Название продукта	Гарнитура с одиночным наушником Steadicom SE
Дальность действия в условиях прямой видимости	350 м
Рабочая частота	1.9 ГГц
Режим модуляции	GFSK
Мощность передачи	≤ 21 дБм (125,9 мВт)
Чувствительность	< - 90 дБм
Емкость батареи	770 мА·ч (2,926 Вт·ч)
Время работы	До 9 часов
Диапазон воспроизводимых частот (частотная характеристика)	150 Гц — 7 кГц (± 10 дБ)
SNR	71 ± 2 дБ при 94 дБ SPL, 1 кГц
Искажение	< 1 % при 94 дБ SPL, 150 Гц — 7 кГц
Тип микрофона	Электретный
Максимальный входной SPL	> 115 дБ SPL
Выходной SPL	98 дБ SPL (при 94 дБ SPL, 1 кГц)
Подавление окружающего шума	> 20 дБ (по всем направлениям)
Вес	≈ 185,2 г (с аккумулятором)
Температура эксплуатации	от 0 °С до + 45 °С (работа) т - 10 °С до + 60 °С (хранение)

Примечание: Полосы рабочих частот и мощность беспроводной передачи изделия могут быть разными в разных странах и регионах.